

FUJIFILM

FUJINON



C A B R I O **4K**

FUJINON



CINE LENSES

FUJIFILM 富士フイルム株式会社

光学・電子映像事業部 営業グループ  
TEL. 048-668-2143 FAX. 048-651-8517 URL. <http://fujifilm.jp/business/broadcastcinema/lens/>



安全にご使用いただくため、取扱説明書に従い、  
正しくお取り扱いください。

注意

※製品の仕様・外観および価格等は、予告なしに変更することがあります。  
※カタログ上での製品の外観色は、撮影・印刷条件により実製品と異なって見えます。

Printed in Japan Y201604-01

4K光学性能を、より多くのクリエイターに。

XK6x20



20-120mm/T3.5

シネレンズの分野において、時代のニーズにいち早く先進性で応え続ける「フジノンシネレンズ」から、新たに「XK6x20」が誕生しました。スーパー 35mm イメージフォーマットに対応したPLマウントを採用。富士フィルムが誇る光学技術の結集により、4Kカメラに対応した高い光学性能を実現しています。その画質へのこだわりは、肌の質感、シネマ特有の空気感など、シネマレンズに求められる美しく繊細な描写を具現化します。フジノンレンズは、ユーザーとともに、さらなる進化を続けていきます。





この1本で創る、新たな映像表現。

# XK6x20



## 焦点距離 20mm-120mm

「XK6×20」最大の特徴は、20mm-120mmという焦点距離。映像制作で必要とされる画角を広い範囲にカバーします。ズームレンズ1本で撮影の画づくりが完結できるため、単焦点レンズ使用時のように焦点距離に応じてレンズを交換する必要がなく、現場での撮影効率向上につながります。



## ズーム全域 T3.5

「XK6×20」は、ズーム全域でT3.5を実現。広角から望遠までズーム中に一定のTナンバーを維持することで快適な運用が可能です。さまざまな場所やシーンで、4K映像制作の可能性を広げます。

シネマレンズとしての操作性を、突き詰める。

XK6x20



### 0.8mmギアピッチ

フォーカス、ズーム、アイリスのギアピッチは、統一して0.8mmを採用。既存のマットボックス、フォローフォーカスなど、標準的な周辺アクセサリの使用が可能です。

### 滑らかなフォーカストルク

操作リング回転時のトルク変動や引っ掛かりのない滑らかな動きを実現。シネマレンズに求められる、精細なフォーカシングに寄与します。

### 幅広いフォーカス回転角

フォーカスリングの回転角が200度と大きく、精度の求められるフォーカシングにおいて、正確なピント合わせが可能です。

### 視認性の高い指標

視認性に優れたオリジナルフォントで、快適な操作性を実現。フォーカススケールは、ユーザーの要望に合わせてフィート表記・メートル表記から選択可能です。

## XK6x20 SPEC

### 着脱可能な駆動部


放送用レンズで長年培った技術を活用し、着脱可能な駆動部を標準搭載しました。シネマレンズながら放送用レンズと同等の操作性を確保しています。



型名	XK6x20
適応カメラ	35mm PL マウントカメラ
焦点距離	20mm-120mm
ズーム比	6 X
T No	3.5
最近撮影距離 (M.O.D)	1.1m/3.61ft
被写体範囲 (M.O.D 時) [水平 × 垂直]	20mm 1109mm × 624mm 120mm 182mm × 102mm
画角 [水平 × 垂直] 16:9 アスペクト比	20mm 63°41' × 38°30' 120mm 11°49' × 6°40'
フォーカス操作角	200°
ズーム操作角	90°
サイズ (φ × 全長)	φ 114mm × 239mm
質量	約 2.9kg (駆動部付) / 約 2.4kg (駆動部なし)

センサーサイズ：24.84mm x 13.97mm

### 基本システムズ

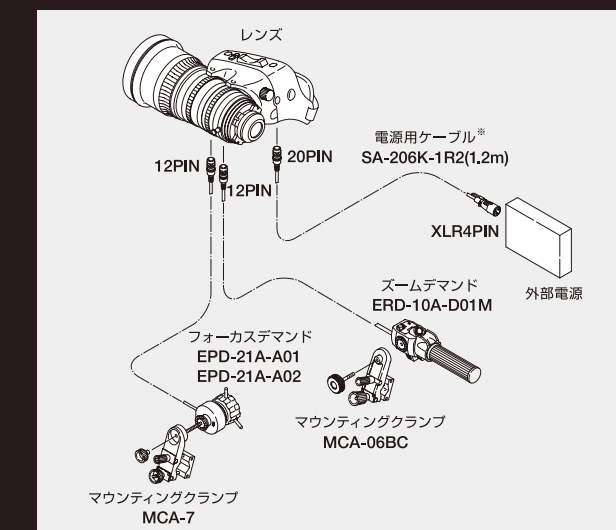

※カメラから電源 (10V、1A以上) 供給できない場合は外部電源用の接続ケーブルが必要です。

### XK リーフレット操作系アクセサリ

名称	型名	名称	型名
フォーカスデマンド	デジタルフォーカスデマンド マウンティングクランプ 標準フォーカスデマンド マウンティングクランプ	EPD-4A-E12A MCA-06BC EPD-21A-A01/A02 MCA-7	接続ケーブル (EPD-4A- レンズ) 電源ケーブル (レンズ 20Pin- 外部電源 XLR4Pin) L=120cm 電源用ケーブル (レンズ 20Pin- カメラ 12Pin) L=120cm 電源用ケーブル (レンズ 20Pin- カメラ 12Pin) L=40cm 電源用ケーブル (レンズ 20Pin- カメラ 12Pin) L=25cm
ズームデマンド	デジタルズームデマンド マウンティングクランプ 標準ズームデマンド マウンティングクランプ	ERD-10A-D01M MCA-06BC ERD-20A-A02 MCA-7	EBF-1 SA-206K-1R2 SA-206M-1R2 SA-206M-1R40 SA-206M-1R25