1.「フジカラーCD デジタル」をご利用の場合


以下操作は、Windows VISTA の「管理者」(Administrator)としてログインし実行してください。

<u>1 - 1.インスト</u>ール方法

1.CD を挿入すると自動でインストーラ(ビューアー)が起動します。ただし OS の設定によって以下の画面または が開くか、何も表示されない場合()があります。

自動再生ダイアログが起動された場合


「AutoRun.EXE の実行」をクリックしてください。

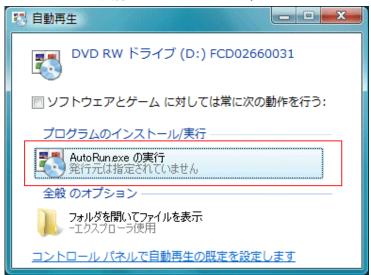

上のダイアログで「ソフトウェアとゲームに対しては常に次の動作を行う」にチェックを付けて AutoRun.exe を実行すると、次回からは自動で起動します。

エクスプローラが起動された場合

CD の「AUTORUN.EXE」をダブルクリックして実行してください(以下のように拡張子が表示されない場合は「種類」欄に「アプリケーション」と表示されている AUTORUN をダブルクリックしてください)。

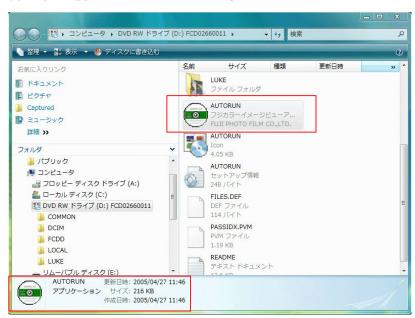


どちらの画面も表示されなかった場合

スタートメニューの「コンピュータ」、またはエクスプローラを開き、そこからフジカラーCD デジタルを挿入したドライブをダブルクリックしてください。




画面左側ペイン(ドライブのツリー)でドライブをダブルクリックした場合、ドライブの中身が表示されるだけで AutoRun.exe は起動されません。前ページの手順で起動してください。

2.起動すると以下のダイアログが表示されますので「インストールする」をクリックしてください。




3.ユーザーアカウント制御が有効の場合、以下のダイアログが表示されます。「許可」をクリックしてください。



4.インストーラが起動します。「次へ」をクリックしてください。




5.使用許諾契約に関するダイアログが表示されます。使用許諾契約書をご一読の上「はい」をクリックして 〈ださい。

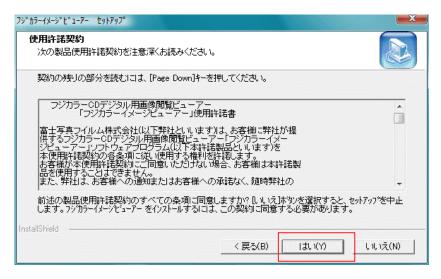

6.インストール先フォルダ選択のダイアログが表示されます。通常はそのまま「次へ」をクリックしてください。 (別のフォルダにインストールする場合は「参照」をクリックしてフォルダを選択してください。)



7.インストール処理が開始されます。

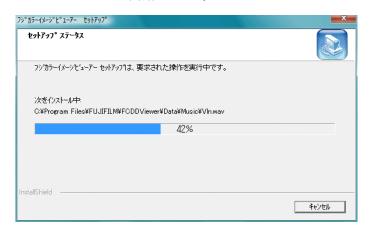

8.インストールが完了すると以下のダイアログが表示されます。「完了」をクリックしてインストーラを終了させてください。



9.フジカラーイメージビューアーが起動されますので、通常通りご使用ください。



10.次回以降ご使用になる時

CD をセットすると以下「自動再生」画面が表示されますので、「AuteRun.EXE の実行」クリックしてください。 ビュアーが起動されますので、通常通りご使用ください。




1-2.デジカメプリント注文時のご注意(ファイアウォールの設定)

初めてデジカメプリントを行う際に、セキュリティソフトのファイアウォール機能が働いた場合、通信を許可するかどうか確認するダイアログが表示されることがあります。

以下は代表的なセキュリティソフトの設定例です。これらを参考に設定し、通信を許可してください。

ファイアウォールの設定方法は、お客様がお使いのセキュリティソフトによって異なります。詳しい設定に関してはセキュリティソフト付属のマニュアルまたはヘルプファイルをご覧いただくか、セキュリティソフトのメーカーにお問合せください。


1. 『Norton Internet Security 2007(シマンテック)』の場合
以下のダイアログが表示されますので「常に許可する(推奨)」を選択し「OK」をクリックしてください。

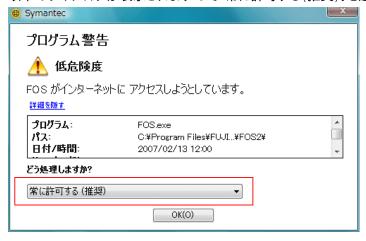

2. 『ウィルスバスター2007・トレンド・フレックス・セキュリティ(トレンドマイクロ)』の場合 以下のダイアログが表示されますので「次回から表示しない」にチェックを付けたまま「許可」をクリック してください。



3. 『Windows Live One Care 1.5(マイクロソフト)』の場合
以下のダイアログが表示されますので「このプログラムを許可する」をクリックしてください。
ダイアログが2回表示された場合は2回目も同様に「許可」をクリックしてください。

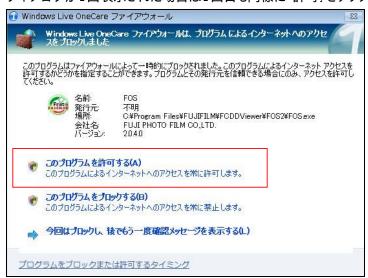

ユーザーアカウント制御が有効の場合以下のダイアログが表示されます。続行をクリックしてください。



「Windows Live One Care」の場合、初回のみ通信を許可しても「フジカラーでプリント」のセンター通信 ダイアログが消えないことがあります。その場合一旦通信をキャンセルし、再度フジカラーイメージ ビューアーからデジカメプリントを起動し直してください。