

Fish-eye (1.4-3.1mm)

YV2.2x1.4A-SA2

2.2x

対応カメラ(型)


1 2/3 1/2 1/3 1/4

For Security

パリフォーカル **VARI** 魚眼 **Fish-Eye 185°** DCオートアイリス **DC** CSマウント **CS-mt** NDフィルタ **ND** ロングケーブル **230** 大口径比 **F1.4** RoHS対応 **RoHS**



※写真は類似モデルです。

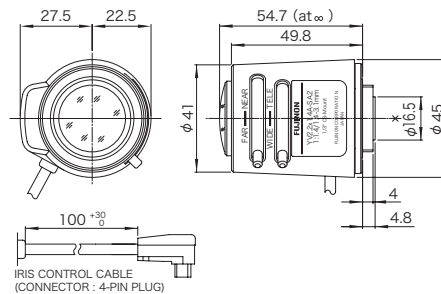


Unit : mm

YV2.2x1.4A-SA2

焦点距離 (mm)	1.4 - 3.1 (2.2x)		
絞り範囲	F1.4 - T360 (F360相当)		
操作方法	ズーム	手動	
	フォーカス	手動	
	アイリス	自動 (DC タイプ)*1	
画角 (H×V)	1/3型	WIDE	185° × 185° (φ3.45mm)
		TELE	94°47' × 69°26'
	1/4型	WIDE	185° × 121°
		TELE	69°26' × 51°30'
フォーカス範囲 (前玉面より) (m)	∞ - 0.2		
最近接時の撮像範囲 (H×V) (mm)	1/3型	WIDE	-
		TELE	448 × 287
	1/4型	WIDE	-
		TELE	287 × 200
バックフォーカス (空気換算長) (mm)	7.82		
射出瞳位置 (結像面より) (mm)	-45		
フィルタ径 (mm)	-		
マウント	CS		
質量 (g)	80		
アイリスコイル抵抗	Drive Coil	200Ω	
	Damping Coil	600Ω	
消費電流	22mA(Max.) at DC 4V		
備考	(*1) カメラ電源を切るとレンズのアイリスは自動的にクローズになります YV2.2x1.4A-2 : 手動アイリスタイプ YV2.2x1.4A-SA2L : ロングケーブルタイプ (230mm)		

結線図

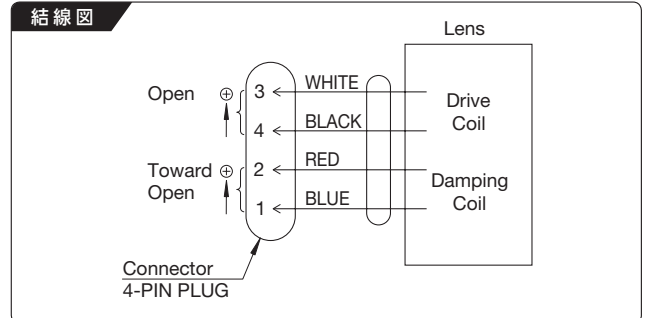

【魚眼レンズイメージ】



1/3型



1/4型